

COMING SOON



BESCHREIBUNG

- Der LCB verwandelt eine analoge Wägezelle (mV/V-Ausgang) in eine digitale; er kann auch auf vorhandenen Wägezellen eingesetzt werden, um das Wägesystem zu digitalisieren.
- Konzipiert für Anwendungen im IoT-Bereich (Internet of Things).
- PC-Konfigurationssoftware über Micro-USB-Port.
- Status-LED der Kommunikationsschnittstelle.
- Montage: verkabelt oder am Wägezellengehäuse mittels Standard 1/4 GAS-Anschluss befestigt (spezifische Adapter für andere Gewinde sind auf Anfrage erhältlich).
- IP67-Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 oder glasfaserverstärktem Nylon PA66 (Abmessungen: 90x40x107 mm inklusive fliegende Verbinder).
- Geeignet für die Wandmontage (Befestigungshalter enthalten: 2 Befestigungslöcher Ø 6 mm; Abstand der Löcher: 68 mm).
- 3 fliegende Verbinder M12 IP67 im Lieferumfang enthalten.
- Das Instrument kann mit der kostenlosen PC-Software "Instrument Manager" konfiguriert und verwaltet werden, die von www.laumas.com heruntergeladen werden kann.


EIN-/AUSGÄNGE UND KOMMUNIKATION

- 1 Micro-USB-Port.
- 3 Relaisausgänge mit Sollwerten oder über Protokolle gesteuert.
- 2 digitale Eingänge: Statusablesung über serielle Kommunikationsprotokolle.
- 1 Wägezelleneingang.

HALTERUNGEN
ZUM WANDEINBAU



MICRO-USB FÜR DIE
KONFIGURATION VOM PC

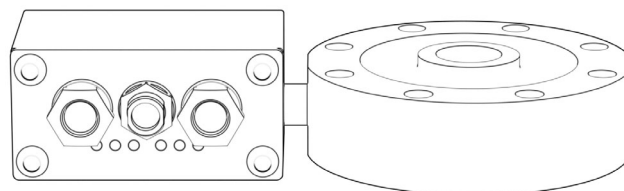

ANWENDUNGSBEISPIEL MIT WÄGEZELLE

ZERTIFIZIERUNGEN



Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion



Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich

FELDBUSSE

MODBUS RTU

MODBUS/TCP

ETHERNET
TCP/IP

ETHERNET
POWERLINK

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

CC-Link

CC-Link IE Basic

IO-Link

CANopen

SERCOS
interface

SCHNITTSTELLEN UND FELDBUSSE

RS485.

Rundsteckverbinder M12, A-codiert, 5-polig.
Rundstecker-Buchse M12, A-codiert, 5-polig.
Baudrate: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s).

coming soon

RS485 + Analogausgang.

Stromsignal wählbar: 0÷20 mA; 4÷20 mA (bis zu 400 Ω).
Spannungssignal wählbar: 0÷10 V; 0÷5 V (min 2 kΩ).
Rundsteckverbinder M12, A-codiert, 5-polig.
Rundstecker-Buchse M12, A-codiert, 5-polig.

IO-Link.

2x Rundsteckverbinder M12, A-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Device* in einem IO-Netzwerk.

CANopen.

Rundsteckverbinder M12, A-codiert, 5-polig.
Rundstecker-Buchse M12, A-codiert, 5-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem synchronen CANopen-Netzwerk.

CC-Link IE Field Basic.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem CC-Link IE Field Basic-Netzwerk.

CC-Link.

Rundsteckverbinder M12, A-codiert, 4-polig.
Rundstecker-Buchse M12, A-codiert, 5-polig.
Das Instrument arbeitet als *Remote Device Station* in einem CC-Link-Netzwerk und belegt 3 Stationen.

coming soon

Profibus DP.

Rundsteckverbinder M12, B-codiert, 5-polig.
Rundstecker-Buchse M12, B-codiert, 5-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem Profibus DP-Netzwerk.

coming soon

Modbus/TCP.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem Modbus/TCP-Netzwerk.

Ethernet TCP/IP.

Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet in einem Ethernet TCP/IP-Netzwerk und ist auch über einen Webbrowser erreichbar.

coming soon

Ethernet/IP.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Adapter* in einem Ethernet/IP-Netzwerk.

Profinet IO.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Device* in einem Profinet IO-Netzwerk.

EtherCAT.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem EtherCAT-Netzwerk.

POWERLINK.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem Powerlink-Netzwerk.

SERCOS III.

2x Rundstecker-Buchse M12, D-codiert, 4-polig.
Das Instrument arbeitet als *Slave* in einem Sercos III-Netzwerk.

HAUPTFUNKTIONEN

- Anschlüsse an:
 - PLC über Analogausgang oder Feldbus;
 - PC/PLC über RS485 (bis zu 99 Instrumente mit Verstärkern, bis zu 32 ohne Verstärker);
 - bis zu 4 Wägezellen parallel mit Anschlusskasten.
- TCP/IP WEB APP: Integrierte Software in Kombination mit der Ethernet TCP/IP-Version zur Überwachung, Verwaltung und Fernsteuerung des Instrumentes.
- Digitaler Filter zur Reduzierung der Auswirkungen von Gewichtsschwankungen.
- Theoretische Kalibrierung (über PC-Software) und reale Kalibrierung (mit Prüfgewichten und Linearisierung von bis zu 8 Messpunkten).
- Justierung anhand der Charakterisierungswerte der Wägezelle.
- Nullstellung der Tara.
- Autonullstellung bei Einschaltung.
- Nullabgleich des Bruttogewichtes.
- Halbautomatische Tara (Netto-/Bruttogewicht) und festgelegte Tara.
- Halbautomatische Nullstellung.
- Direktverbindung zwischen RS485 und RS232 ohne Konverter.
- Speicherung und Wiederherstellung der Konfiguration über PC-Software.

PROGRAMM BASE

- Einstellung des Sollwerts und der Hysterese.

EINZELPRODUKT-LADEPROGRAMM


- Bis zu 99 einstellbare Formeln.
- Automatische Fallberechnung.
- Kontrolle des Toleranzfehlers.
- Hochgenaue Dosierung durch die Langsam-Funktion.
- Hochgenaue Dosierung durch die Impulsfunktion.
- Speicherung des Gesamtverbrauchs.
- Dosierstart durch externen Kontakt oder Feldbus.

TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|--|--|
| Stromversorgung und Leistungsaufnahme | 12÷24 VDC ±10%; 5 W |
| Anzahl der Wägezellen • Stromversorgung der Wägezellen | bis zu 4 (350 Ω) - 4/6 Leiter • 3.3 VDC/40 mA |
| Linearität • Linearität des Analogausgangs | <0.01% Vollausschlag • <0.01% Vollausschlag |
| Thermische Drift • Thermische Drift des Analogausgangs | <0.0005% Vollausschlag/°C • <0.003% Vollausschlag/°C |
| A/D-Konverter | 24 Bit (16000000 Digits) - 4.8 kHz |
| Eichwerte (mit Messbereich ±6.6 mV und Empfindlichkeit 2 mV/V) | ±999999 • 6.6 nV/d |
| Messbereich | ±26 mV |
| Empfindlichkeit der Wägezellen | ±7 mV/V |
| Konvertierung pro Sekunde | 500/s |
| Dezimalstellen • Auflösung der Anzeige | 0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100 |
| Digitalfilter • Ablesungen pro Sekunde | 3 Filtertypen • 5÷500 Hz |
| Relaisausgänge | 3 - max 115 VAC/150 mA - 24 VDC/200 mA |
| Digitale Eingänge | 2 - 5÷24 VDC |
| Micro-USB-Port | Typ B - USB 2.0 (full-speed) |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | 85% |
| Lagertemperatur | -30 °C +80 °C |
| Betriebstemperatur | -20 °C +50 °C |

OPTIONEN AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG



Verkabelung der Wägezelle + Instrument.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.