


Celle di carico serie: **CLS**

Range di applicazione fino a 5000 kg

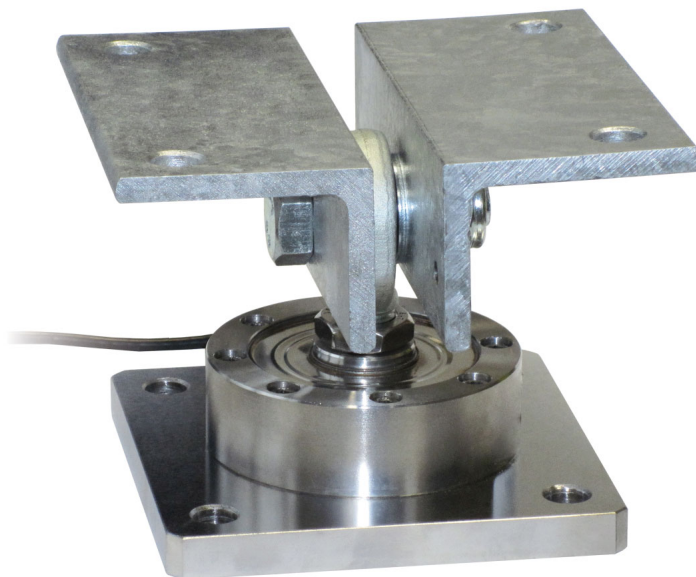

CARICO MASSIMO STATICO	kg	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	CODICE
2000		CLS 1000-2000 kg	3.6	PSCLS2000
5000		CLS 5000 kg	3.6	PSCLS



*Cella di carico non inclusa.*

### DESCRIZIONE

- Piastra superiore orientabile in acciaio zincato a caldo.
- Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento mediante snodo sferico.
- Compensazione del non parallelismo dei piani di appoggio della struttura.
- Regolazione in altezza.

### DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

- Terminato il montaggio prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

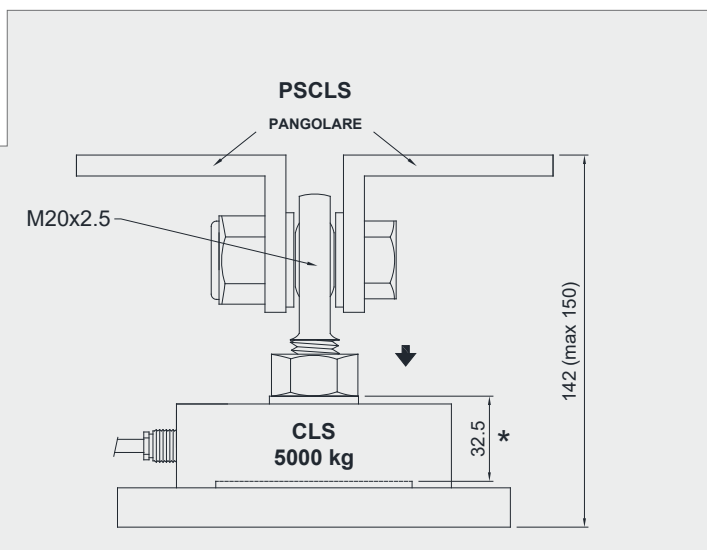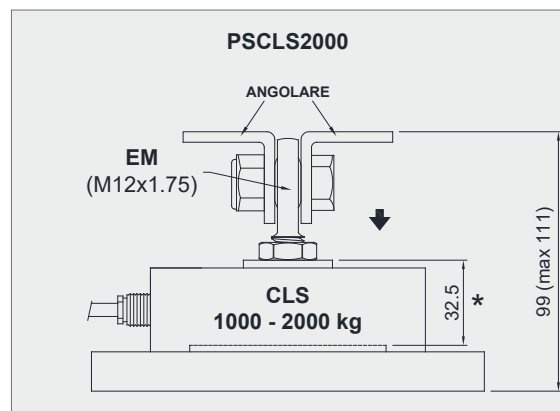

\* ATTENZIONE! Massima quota di inserimento bullone per corretto funzionamento cella

