


Celle di carico serie: FTK - FT-P - FTKL - FTZ - FTP - CLS

Range di applicazione fino a 10000 kg




| CARICO MASSIMO STATICO | kg | DESCRIZIONE | PER CELLE DI CARICO | PESO NETTO (kg) | CODICE |
|---------------------------|----|---|---|-----------------|-----------|
| 2000 | | Snodo sferico assiale | CLS, FTK, FTKL, FTP, FT-P, FTZ | 0.07 | SNODOGE12 |
| 5000 | | Kit composto da snodo sferico, bullone (20x80 mm) e rondella (22x60 mm) zincati. | CLS (5000 kg), FTK (3000-5000 kg), FTKL, FTZ (5000 kg), FTP (3000-5000 kg) | 0.3 | SNODOGE20 |
| 10000 | | Kit composto da snodo sferico, bullone (24x100 mm) e rondella (26x72 mm) zincati. | FTP 10000 kg | 0.9 | SNODOGE25 |

DIMENSIONI E APPLICAZIONE

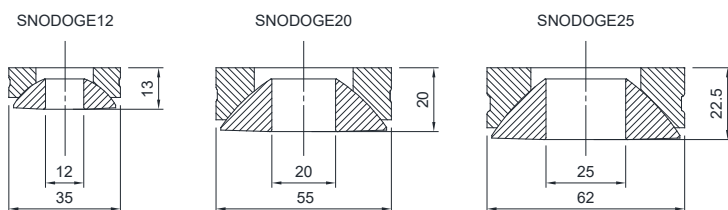

DESCRIZIONE

- Snodo in acciaio 100Cr6 temprato in grado di compensare il non parallelismo dei piani d'appoggio delle strutture.

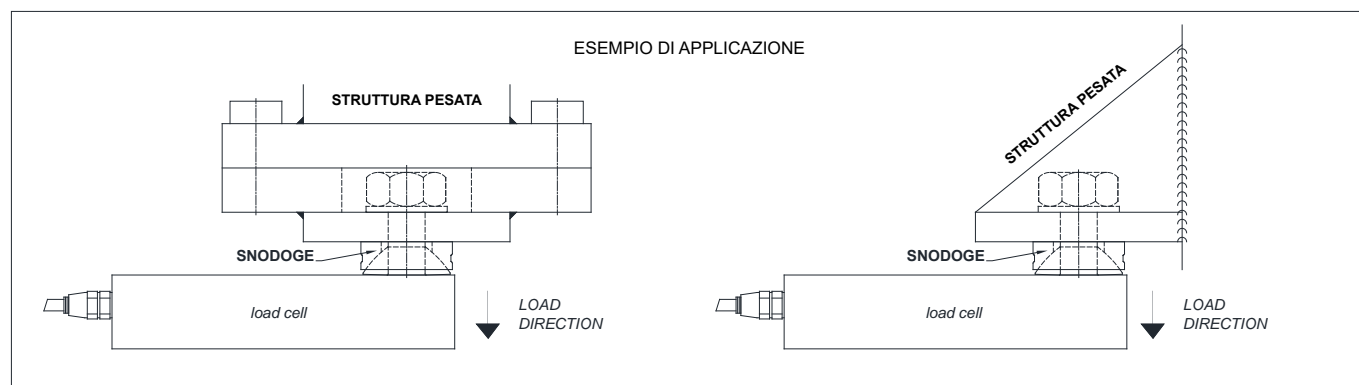

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.