


Celle di carico serie: FTK - FT-P - FTKL - FTZ - FTP - CLS

Range di applicazione fino a 10000 kg




CARICO MASSIMO STATICO	kg	DESCRIZIONE	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	CODICE
2000		Snodo sferico assiale	CLS, FTK, FTKL, FTP, FT-P, FTZ	0.07	SNODOGE12
5000		Kit composto da snodo sferico, bullone (20x80 mm) e rondella (22x60 mm) zincati.	CLS (5000 kg), FTK (3000-5000 kg), FTKL, FTZ (5000 kg), FTP (3000-5000 kg)	0.3	SNODOGE20
10000		Kit composto da snodo sferico, bullone (24x100 mm) e rondella (26x72 mm) zincati.	FTP 10000 kg	0.9	SNODOGE25

### DIMENSIONI E APPLICAZIONE

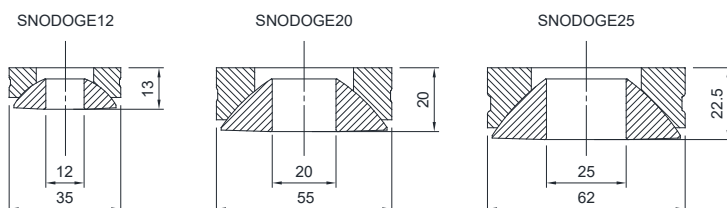

### DESCRIZIONE

- Snodo in acciaio 100Cr6 temprato in grado di compensare il non parallelismo dei piani d'appoggio delle strutture.

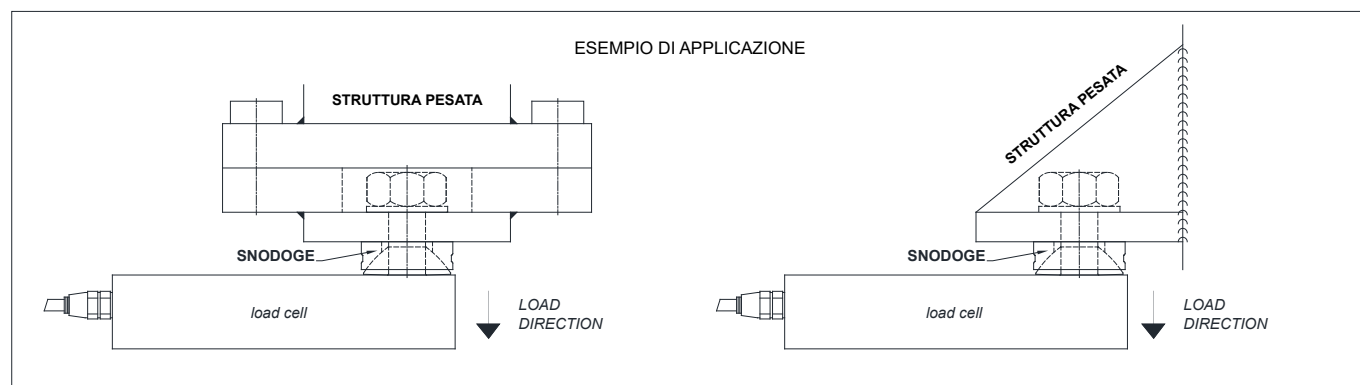

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.