



Bilance Contapezzi collegabili a seconda piattaforma per la pesatura e il conteggio delle grandi quantità:

- piattaforme monocella ACN / AIN / MN
- piattaforme 4 celle P / P-INOXN

| PORTATA | kg | DIVISIONE (g) | PESO NETTO (kg) | CODICE |
|---------|----|---------------|-----------------|---------|
| 6 | | e=0.1 | 4.8 | BIL2B6 |
| 15 | | e=0.2 | 4.8 | BIL2B15 |
| 30 | | e=0.5 | 4.8 | BIL2B30 |

DESCRIZIONE

- Piatto in acciaio inox.
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante esterna.
- Ingresso per piattaforma remota (connettore incluso).
- Display LCD retroilluminato, 3x 6 cifre da 20 mm.
- Tastiera impermeabile a 20 tasti.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile da 6 V, capacità 4 Ah.
- Autonomia massima: 70 ore.
- Caricabatteria esterno 100-240 VAC incluso.
- Spegnimento automatico.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Contapezzi con visualizzazione simultanea di: numero dei pezzi, peso unitario medio, peso complessivo dei pezzi sulla bilancia.
- 100 articoli memorizzabili (PLU) con i seguenti parametri: nome, valore di tara predeterminata, peso unitario medio.
- Totalizzazione automatica o manuale delle pesate.
- Indicazione del peso in percentuale.
- Controllo del peso/pezzi/percentuale (HIGH/LOW) con segnalatore acustico e visivo.
- Opzionale stampa scontrino tramite stampante esterna STAVTII: intestazione personalizzabile, data, ora, nome articolo, ID bilancia, tipo bilancia, peso netto, peso unitario medio, numero di pezzi sulla bilancia, peso totale, numero totale di pezzi.

CERTIFICAZIONI




Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Rapporto di taratura

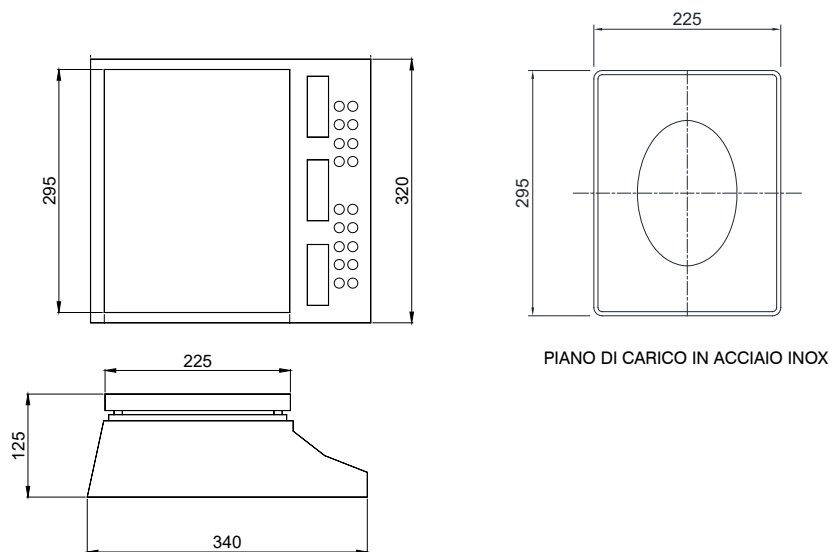


DIMENSIONI (mm)



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione | 100-240 VAC |
| Batteria interna | 6 V, capacità 4 Ah |
| Linearità | <0.01% fondo scala |
| Divisioni visualizzabili | 60000 |
| Unità di misura | g, kg |
| Porta seriale | RS232 |
| Ingresso per piattaforma remota | Connettore circolare a 5 poli (incluso) |
| Baud rate | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (bit/s) |
| Umidità (non condensante) | <85% |
| Temperatura di stoccaggio | -10 °C +50 °C |
| Temperatura di lavoro | 0°C +40°C |

OPZIONI A RICHIESTA

| | DESCRIZIONE | CODICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Piatto a bacinella in acciaio inox. Dimensioni: 230x300x40 mm. | PIATTOBAC |
|  | Batteria ricaricabile 6 V, capacità 4.5 Ah. | BATTERIA6V4AH |
|  | Stampante termica da tavolo. | STAVTII |

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.