

DTEZ

CROCHET PESEUR NUMÉRIQUE PORTABLE

LAUMAS®



Portée jusqu'à 30 tonnes

DESCRIPTION

- Crochet peseur en alliage d'aluminium à haute résistance (DTEZ3/5) et en acier (DTEZ10/20/30) avec manilles supérieure et inférieure.
- Écran LCD rétro-éclairé, 5 chiffres de 25 mm.
- 10 symboles de signalisation.
- Degré de protection IP64.
- 3 batteries 1.5 V type AA incluses.
- Autonomie maximale: 50 heures.
- Valisette en aluminium inclus (DTEZ3/5/10).
- Crochet pour portées de 3 à 10 tonnes (option sur demande).
- Télécommande avec portée jusqu'à 15 m à l'air libre (option sur demande).

FONCTIONS PRINCIPALES

- Totalisation du poids.
- Tare semi-automatique (poids net/brut).
- Mise à zéro du poids.
- Mise à zéro de la tare.
- Affichage de la valeur maximale de poids atteinte (crête).
- Réglage des unités de mesure: kg - t - N - kN - lb.
- Mode économie d'énergie.
- Arrêt automatique.
- Accès aux fonctions d'ajustage par télécommande (option sur demande).
- Impression des données de pesage par télécommande (option sur demande).



VALISETTE INCLUS
(DTEZ3/5/10)



CROCHET
(option sur demande)

TÉLÉCOMMANDES
(options sur demande)



PORTÉE	kg	DIVISION (kg)	POIDS NET CROCHET PESEUR (kg)	POIDS NET CROCHET (kg)	CODE
3000		e=1	6.4	3	DTEZ3
5000		e=2	8.8	5.5	DTEZ5
10000		e=5	24	5.9	DTEZ10
20000		e=10	45	-	DTEZ20
30000		e=10	62	-	DTEZ30

CERTIFICATIONS



Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE




Test de linéarité


CODE

TARATURA

DIMENSIONS (mm)

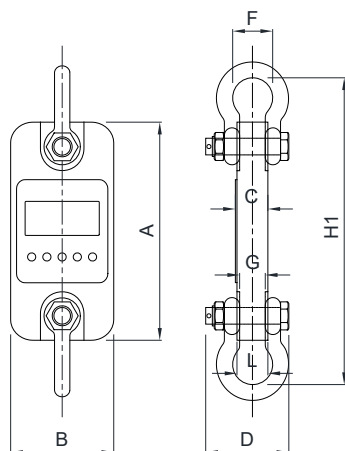


mm	DTEZ3	DTEZ5
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53

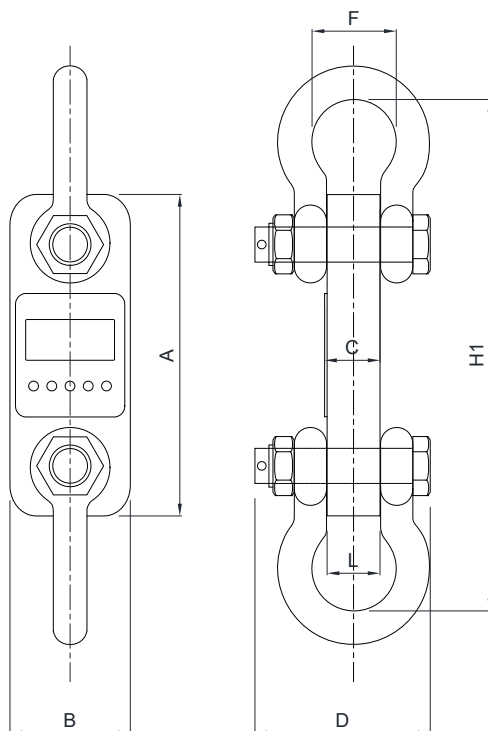

mm	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82

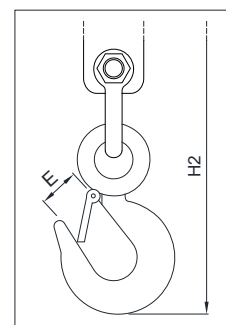


OPTION CROCHET



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de précision (% sur la Pleine Échelle)	± 0.01%
Charge statique maximale (% sur la Pleine Échelle)	150%
Charge de rupture (% sur la Pleine Échelle)	400%
Humidité (non condensée)	10÷90%
Température de fonctionnement	-10°C +40°C

OPTIONS SUR DEMANDE

DESCRIPTION	CODE
 <p>Télécommande avec écran, portée jusqu'à 15 m à l'air libre.</p>	TELEDTEZ
 <p>Télécommande avec écran et imprimante, portée jusqu'à 15 m à l'air libre.</p>	TELEDTEZPRINT
 <p>Crochet pour portées jusqu'à 3000 kg Crochet pour portées jusqu'à 5000 kg Crochet pour portées jusqu'à 10000 kg</p>	

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.