



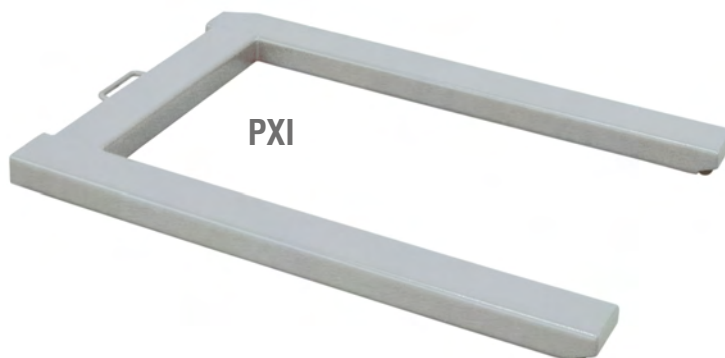

Portata fino a 3000 kg

- **PX:**
  - Struttura in acciaio verniciato.
  - 4 celle di carico FTP 1000 kg acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
  - Piedini regolabili in acciaio zincato, autocentranti su sfera.
- **PXI:**
  - Struttura in acciaio inox AISI 304.
  - 4 celle di carico FT-P 1000 kg acciaio inox 17-4 PH - IP68 (a richiesta: IP69K).
  - Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304, autocentranti su sfera.
- Cassetta di giunzione IP67 in acciaio inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza: 5 m).
- Maniglia e ruote per il trasporto.

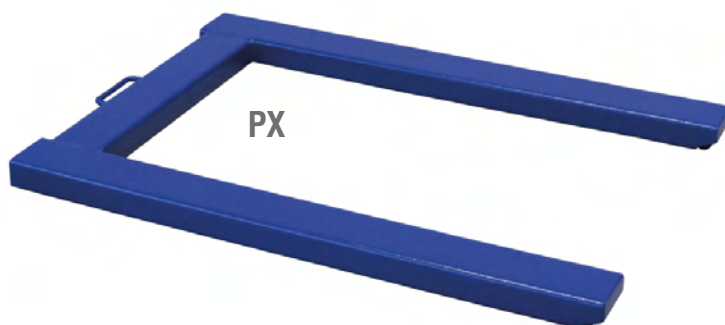

| PORTATA | kg | CLASSE DI PRECISIONE<br>C3 |   | DIMENSIONI (mm) | PESO NETTO (kg) | CODICE |
|---------|----|----------------------------|---|-----------------|-----------------|--------|
| 3000    |    | •                          | • | 1250 x 840      | 38              | PX     |
| 3000    |    | •                          | • | 1250 x 840      | 38              | PXI    |

A RICHIESTA

### CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

#### CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



IP69K

Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K

Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)  
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)




ATEX II 2GD (zona 1-2-21-22)



IECEx (zona 1-2-21-22)

### DIMENSIONI (mm)

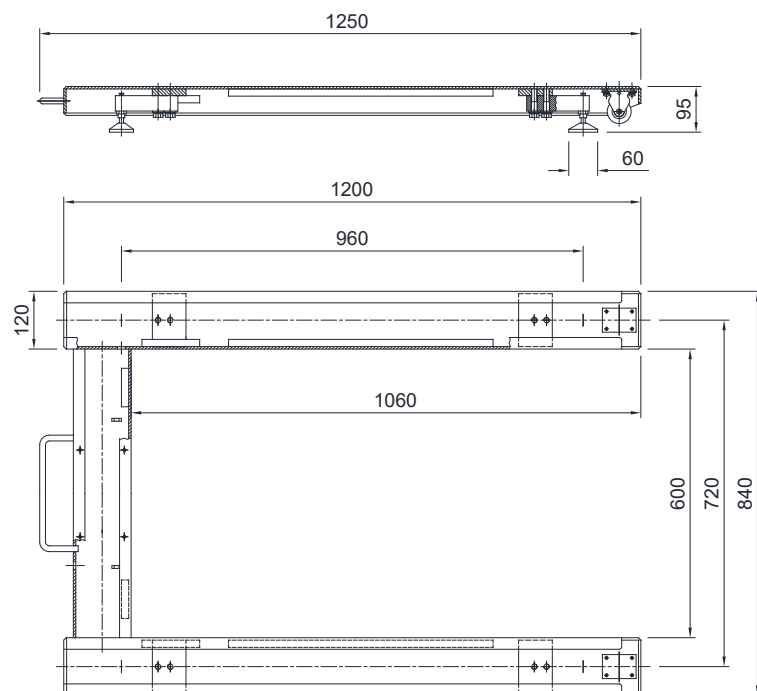

### COLLEGAMENTI ELETTRICI



### OPZIONI A RICHIESTA



#### DESCRIZIONE

Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm).  
Piedistallo mobile in acciaio verniciato.

#### CODICE

COLONNAM  
+ MOBILCOLONNA

COLONNAM  
+ MOBILCOLONNAINOX

Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.