




Portate fino a 600 kg



- Struttura tubolare in acciaio inox AISI 304.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304.
- Cella di carico IP65 in lega di alluminio.
- Piedini in acciaio inox e poliammide.
- Attacco per colonna porta-indicatore.

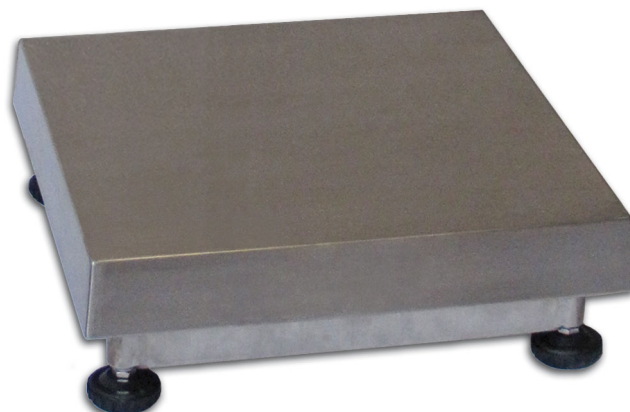

KIT DI PROTEZIONE DELLA CELLA DI CARICO
incluso per portate da 60 a 300 kg

PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE				DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	CODICE
		C3	C4					
6		•	—	•	•	300 x 300	6.5	AIN6
15		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN15
30		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN30
50		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN50
60		•	•	•	•	400 x 400	9.5	AIN60
150		•	•	•	•	400 x 400	9.5	AIN120
60		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN60L
150		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN150
300		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN300
600		•	•	—	•	800 x 800	50.5	AIN600

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



ATEX II 2GD (zona 1-2-21-22)



IECEx (zona 1-2-21-22)




OIML R60 C4



NTEP - conforme agli standard metrologici di Stati Uniti e Canada

DIMENSIONI (mm)

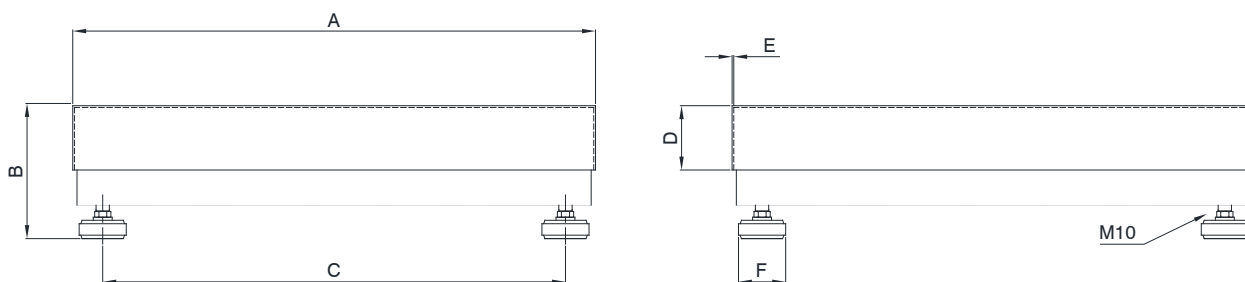

Code	Load cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	Gross Weight
AIN6 / 15 / 30 / 50	AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6.5 kg
AIN60 / 120	AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	9.5 kg
AIN60L / 150 / 300	APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg
AIN600	ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	50.5 kg



COLLEGAMENTI ELETTRICI

	AIN 6÷120	AIN 60L/150/300	AIN 600
SCHERMO			
+ SEGNALE	VERDE	VERDE	BLU
+ ALIMENTAZIONE ■ + REF./SENSE	ROSSO BLU	ROSSO BLU	ROSSO MARRONE
- SEGNALE	BIANCO	BIANCO	BIANCO
- ALIMENTAZIONE ■ - REF./SENSE	NERO MARRONE	NERO GIALLO	GIALLO NERO

■ dove previsto



OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
 <p>Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio inox per fissaggio a piattaforma.</p>	COLONNAM + STAFFAIN
 <p>Portate fuori standard.</p>	

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.