


Wägezellen Serie: FTK - FT-P - FTKL - FTZ - FTP - CLS

Anwendungsbereich bis 10000 kg




| MAXIMALE STATISCHE BELASTUNG | kg | BESCHREIBUNG | FÜR WÄGEZELLEN | NETTOGEWICHT (kg) | ARTIKELNUMMER |
|------------------------------------|----|--|---|-------------------|---------------|
| 2000 | | Axial-Kugelgelenk | CLS, FTK, FTKL, FTP, FT-P, FTZ | 0.07 | SNODOGE12 |
| 5000 | | Set bestehend aus Kugelgelenk, Schraubenbolzen (20x80 mm) und U-Scheibe (22x60 mm), verzinkt. | CLS (5000 kg), FTK (3000-5000 kg), FTKL, FTZ (5000 kg), FTP (3000-5000 kg) | 0.3 | SNODOGE20 |
| 10000 | | Set bestehend aus Kugelgelenk, Schraubenbolzen (24x100 mm) und U-Scheibe (26x72 mm), verzinkt. | FTP 10000 kg | 0.9 | SNODOGE25 |

ABMESSUNGEN UND ANWENDUNG

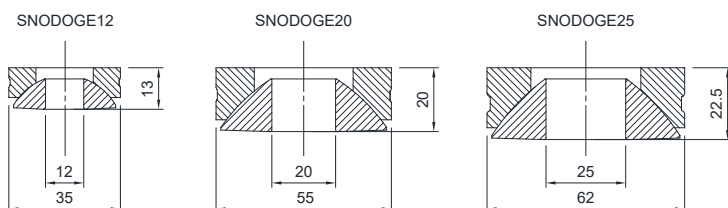

BESCHREIBUNG

- Axial-Kugelgelenk aus gehärtetem 100Cr6-Stahl, die der Nicht-Parallelität der Struktur ausgleichen kann.

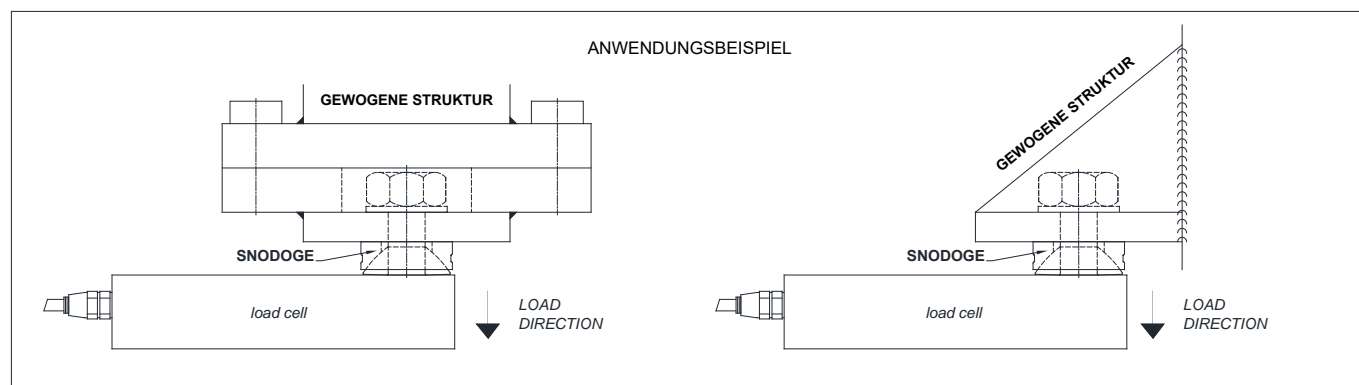

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.