


Células de carga serie: **CLS**

Campo de aplicación hasta 5000 kg

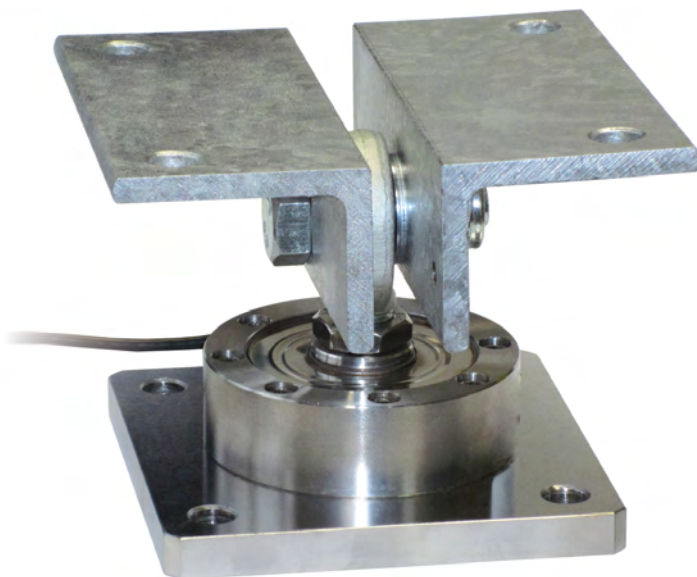

CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	CÓDIGO
2000		CLS 1000-2000 kg	3.6	PSCLS2000
5000		CLS 5000 kg	3.6	PSCLS



Célula de carga no incluida.

DESCRIPCIÓN

- Placa superior ajustable de acero galvanizado en caliente.
- Vínculo contra el desplazamiento lateral y protección antivuelco mediante junta esférica.
- Compensación de la falta de alineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Regulación en altura.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Una vez finalizado el montaje, prever una conexión mediante un conductor de cobre entre la placa superior y la placa inferior, después conectar entre sí las placas inferiores a la red de tierra.

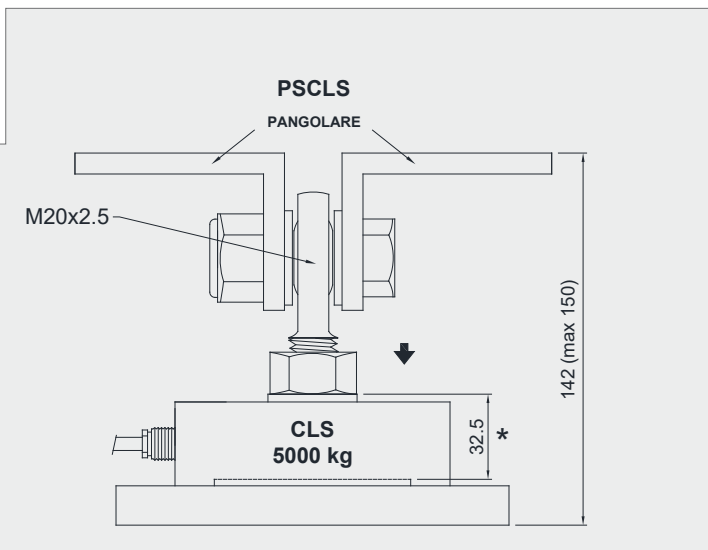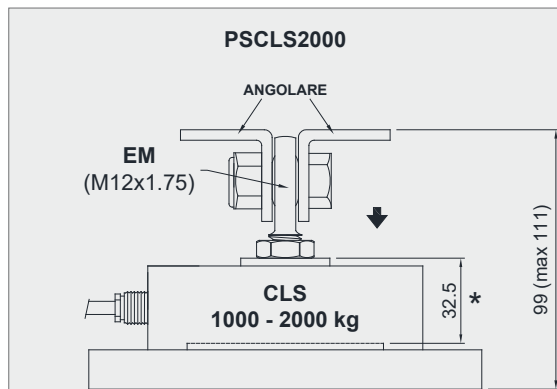

* ATENCION! Maxima cuota de inserción para correcto funcionamiento célula

